



Avantages de la gamme Enerfluid

- Utilisation en vide ou pression
- Fonctionnement sans huile et sans entretien
- Silencieux intégrés
- Normes CE (UL/CSA sur demande)
- IP55
- Accouplement à variateur de fréquence possible (40 à 80Hz)
- **Garantie 24 mois**
- Franco de port en France Métropolitaine

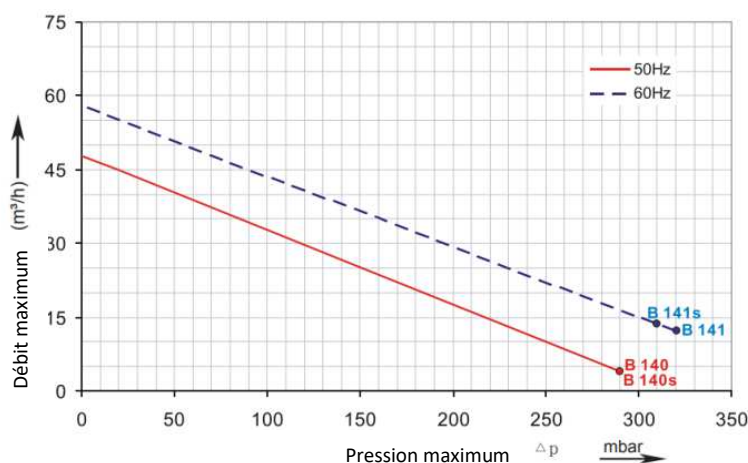

❖ Courbes de performance ❖

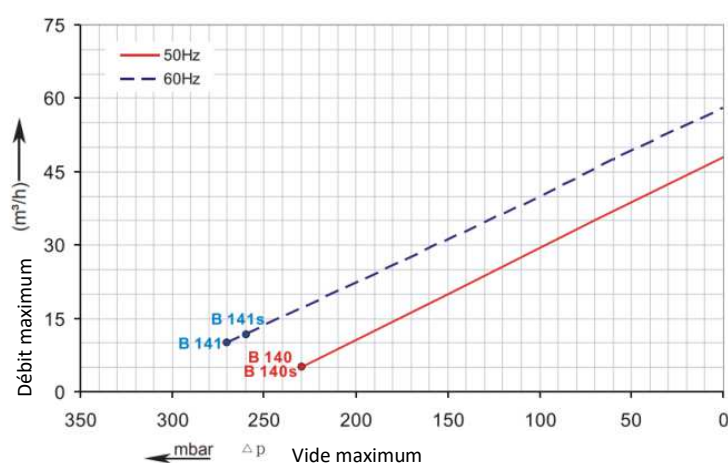



Les courbes de performances sont réalisées avec un air à 15°C et une pression atmosphérique de 1013Mbar. La tolérance est de +/- 10%.

❖ Caractéristiques ❖

MODELE Monophasé	Courbe	Fréquence Hz	Puissance Kw	Tension Volts	Intensité A	Débit Max m3/h	Vide Max Mbar	Pression Max Mbar	Niveau Sonore dB(A)	Poids Kg
4RB210-OAV75-7	B140S	50	0,55	115/230	13,0/6.5	48	-230	290	57	16
	B141S	60	0,63	115/230	14.2/7.1	58	-260	310	62	

MODELE Triphasé	Courbe	Fréquence Hz	Puissance Kw	Tension Volts	Intensité A	Débit Max m3/h	Vide Max Mbar	Pression Max Mbar	Niveau Sonore dB(A)	Poids Kg
4RB210-OAH16-7	B140	50	0.55	220Δ/380 Y	2.8Δ/1.6Y	48	-230	290	57	18
	B141	60	0.63	250Δ/430 Y	3.0Δ/2.3Y	65	-270	320	62	

❖ Dimensions ❖

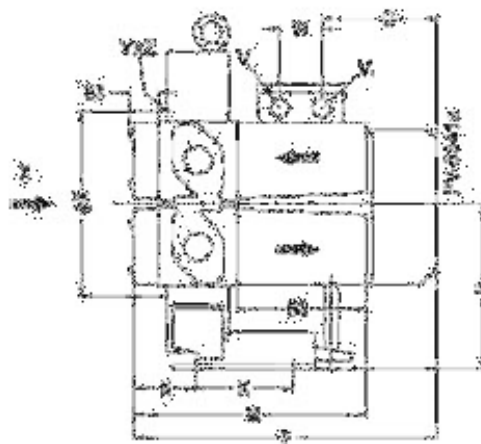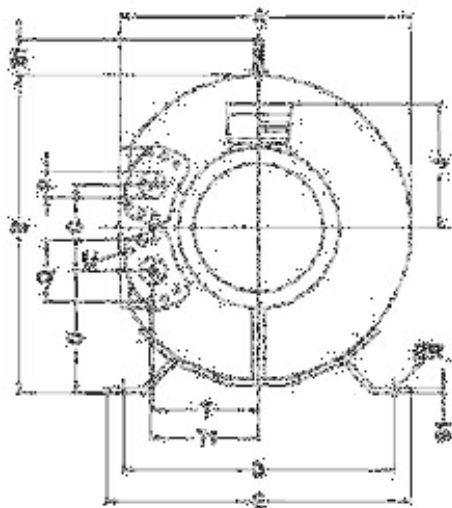

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N
294	319	87	260	298	293	129	167	111	105	252	65
O	P	Q	ØR	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1
124	1¼" G	64	14	4	140	31	105	107	M6x17	M25x15	M16x15
W	ØX	YxZ									
32	153	M6x15									

Dimensions en mm

Colisage : 1 Carton 20Kg

❖ Accessoires ❖

(Nous préconisons l'utilisation d'un filtre sur nos appareils.)

Application Pression	
Référence	Description
F5NG	Filtre complet avec son coude de raccordement
C5	Cartouche pour filtre F5NG
PR11	Soupape de sécurité pression
HF1	Manchon



Application Vide	
Référence	Description
IF5AH	Filtre complet avec son coude de raccordement
FE5A	Cartouche pour filtre IF5AH
VR11	Soupape de sécurité vide
HF1	Manchon

